

# GENTOS®



ギフトボックス入り

13.GF-004DG ¥2,850

\* 予告なしで、若干の仕様変更をする場合があります。

18 Lumens	8 時間	eneloop 使用可能
照射特性 フォーカスコントロール ズーム ズーム	照射距離 (最大値) 約17m	保護等級 <b>IP54</b>
2m 落下耐久		

スライドフォーカス

- ★5mmLED×1
- ★アルカリ単4電池×2(エネループ使用可能)
- ★サイズ:φ16.2×142.4mm
- ★約60g
- ★防塵・防滴仕様(IP54準拠)
- ★落下耐久:2m
- ★ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
- ★ FDMC JAPAN professional spirit のロゴ入り



銀



黒

14.アルミ名刺入れ ¥750

\* 収納枚数 約25枚

ライトや名刺入れにオリジナルで印刷も出来ます→12ページ参照



15.ネクタイピン(FIRE DEPT.) ¥800





16.ネクタイピン(シンプル)銀 ¥800



17.ネクタイピン(FDMC)ガンメタ ¥800

## Bohle

- ガラスの厚さを屈折によって測る事ができます。
- 二重ガラスの隙間を確認することができます。

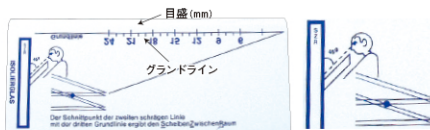

ガラスへの反射を利用して厚さを測定する部分の縁(45°)をガラスにぴたりと当てて、ガラスに二重に写り込んでいる目盛を読みます。  
目盛を見る時は右図のように見てください。  
グラウンドラインと目盛が重なっている所がガラスの厚さです。

こちらは二重ガラスの間隙を確認するゲージとなります。上記の要領でガラス面に縁をあてて、ガラスに写っている第二番目の斜線と三番目に写っているグラウンドラインの交点が読取り数値です。

18.ガラスゲージ ¥2,300

\* 日本語の取扱説明書付。  
\* この商品は輸入品(ドイツ製)のため在庫切れする場合がございます。

